

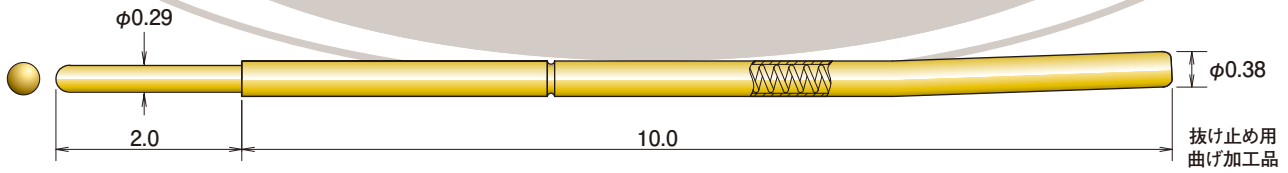
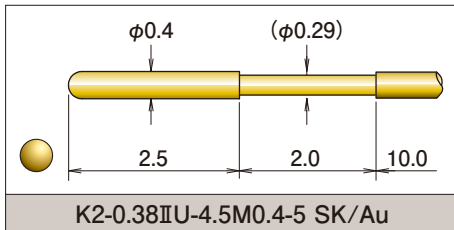
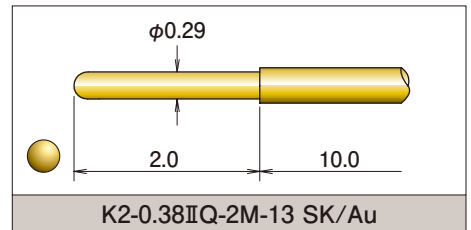
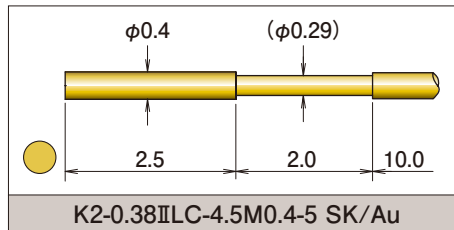
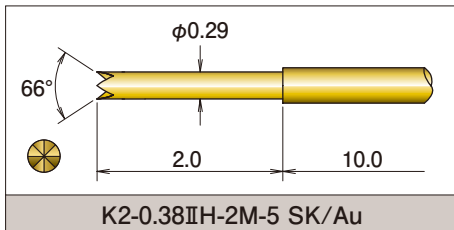
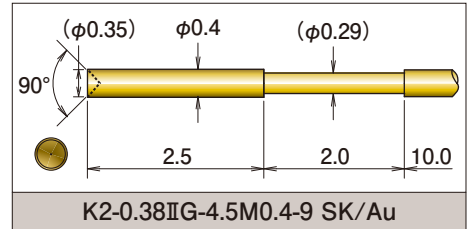
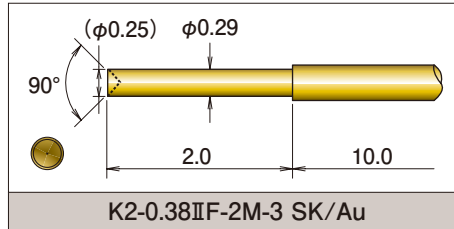
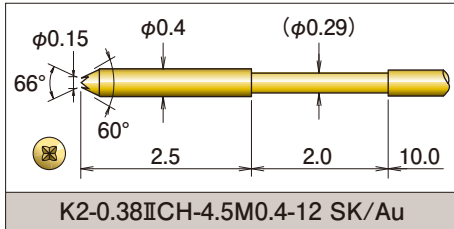
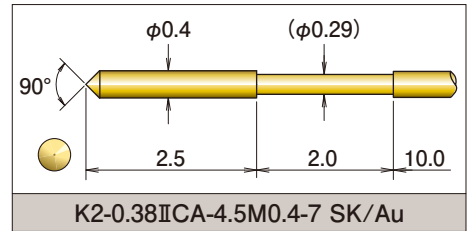


For 0.8 mm pitch K2-0.38II series

(単位:mm)

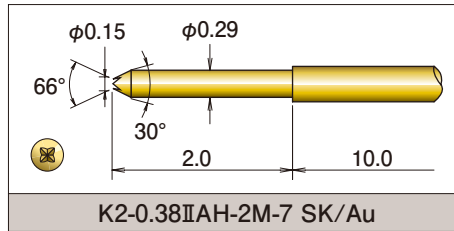

推奨ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
1.33mm	33gf	2.0mm	10万回	18gf	180mΩ	0.5A	-45~125℃

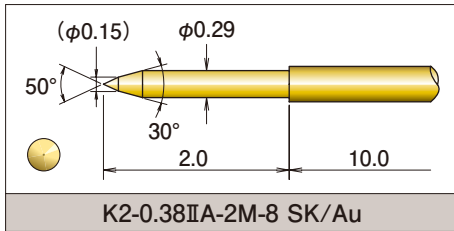

リセプタクル Receptacle

