



For 1.27 mm pitch K2-0.68II series


(単位:mm)

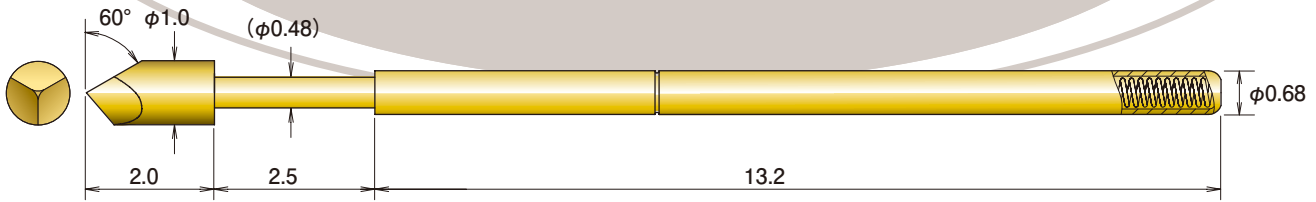


	推奨ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
4M	2.2mm	59gf	3.3mm	100万回	8gf	60mΩ	1.0A	-45~125℃
2M	1.33mm	70gf	2.0mm	100万回	35gf	60mΩ	1.0A	-45~125℃
3.5M	2.2mm	70gf	3.3mm	10万回	20gf	60mΩ	1.0A	-45~125℃
4.5M	1.67mm	66gf	2.5mm	10万回	22gf	60mΩ	1.0A	-45~125℃

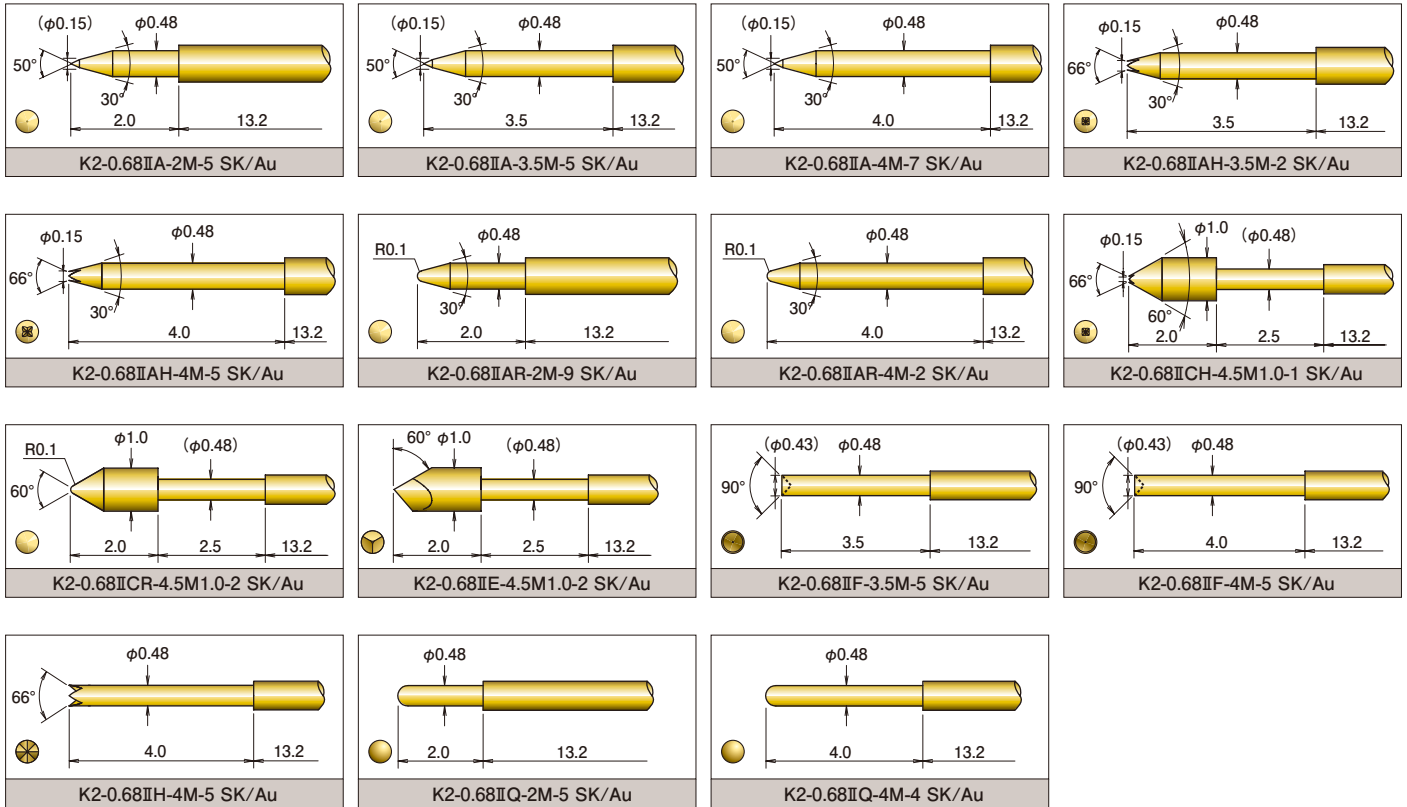

リセプタクル Receptacle

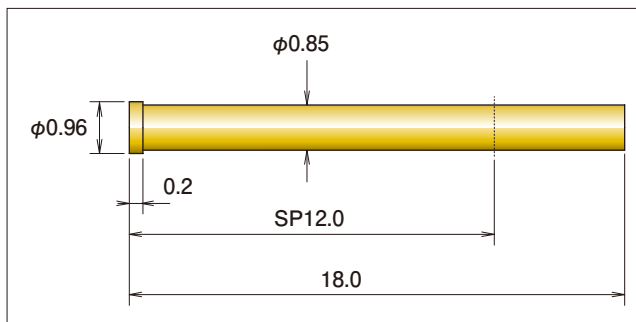

K2-0.68S-SP12-18.0L-1
(S068-120-05)

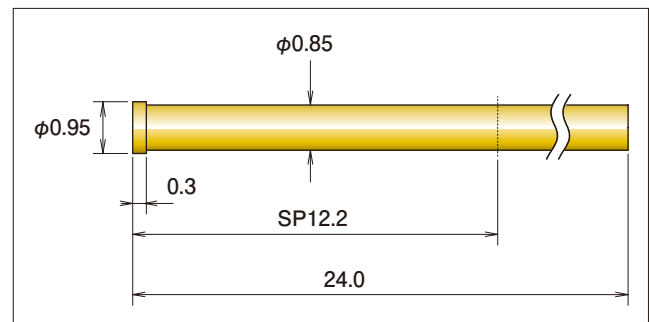

K2-0.68S-SP12.2-24.0L-1
(S068-120-06)