

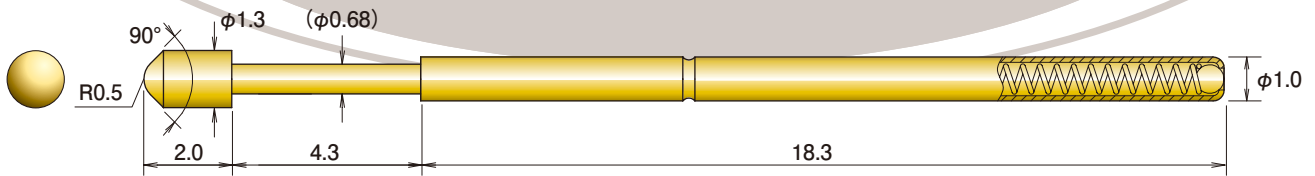
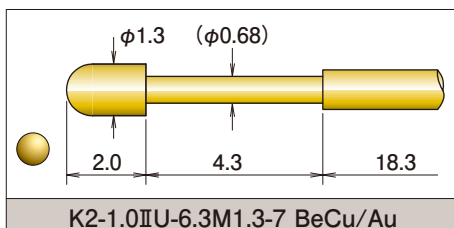
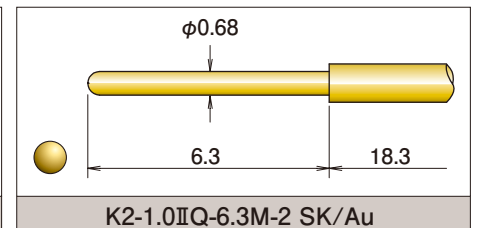
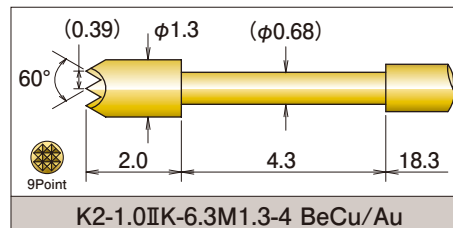
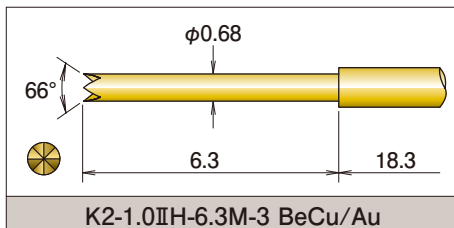
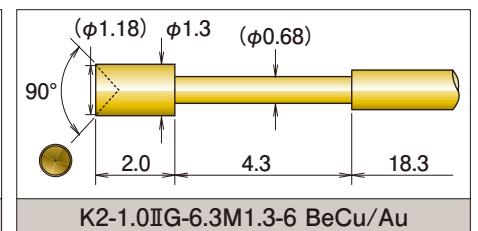
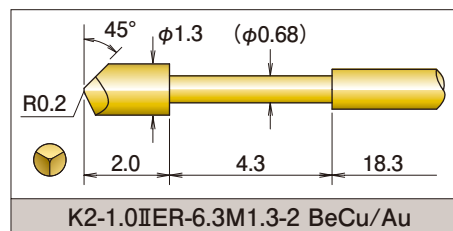
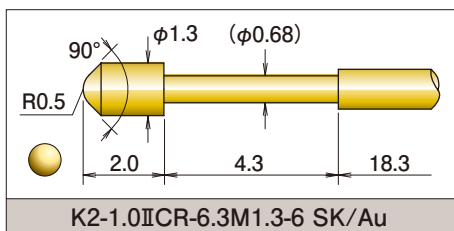
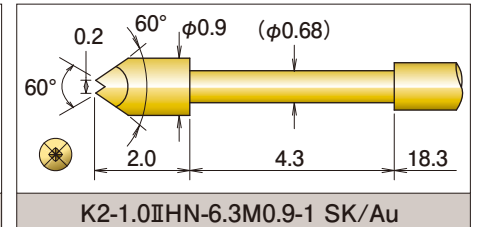


For 1.78 mm pitch K2-1.0II series


(単位:mm)

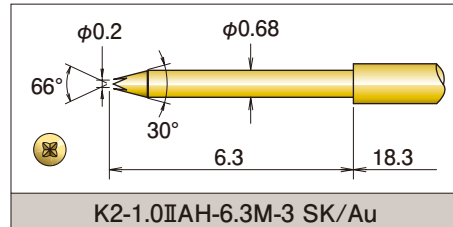


推奨ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
2.87mm	100gf	4.3mm	10万回	29gf	35mΩ	1.5A	-45~125°C

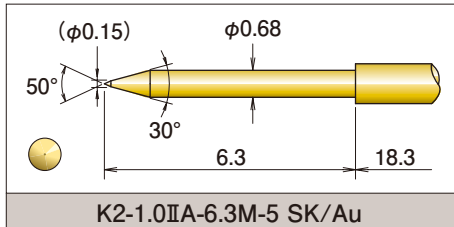

リセプタクル Receptacle

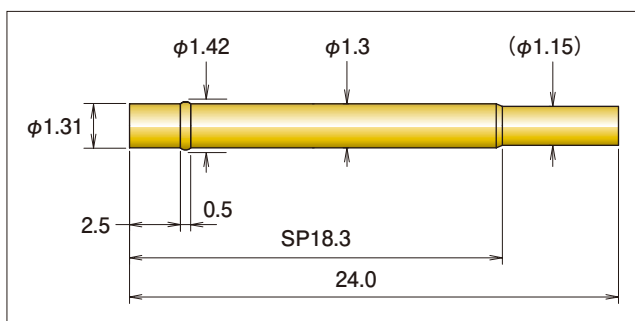

K2-1.0S-4
(S100-D183)

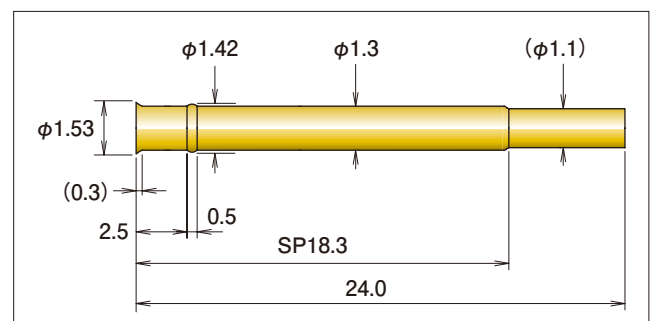

K2-1.0S-6
(S100-F183)