

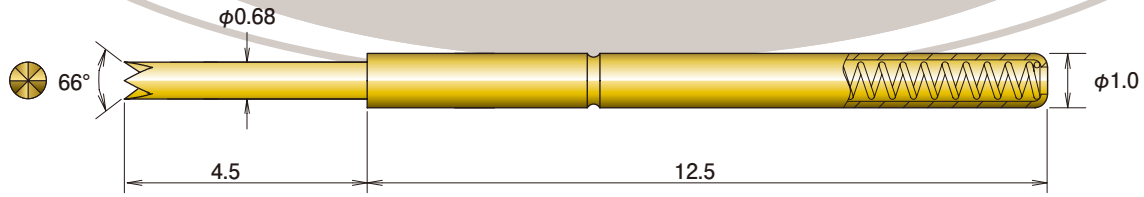
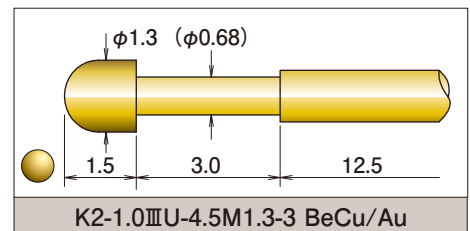
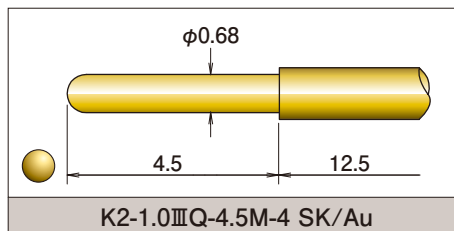
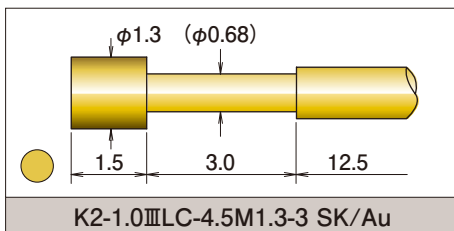
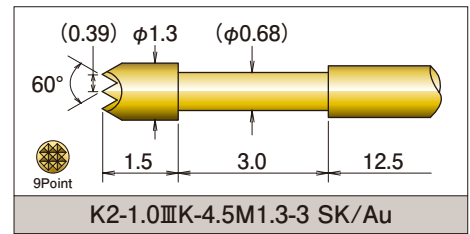
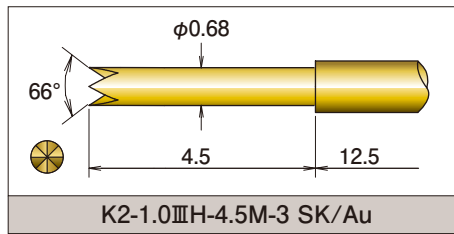
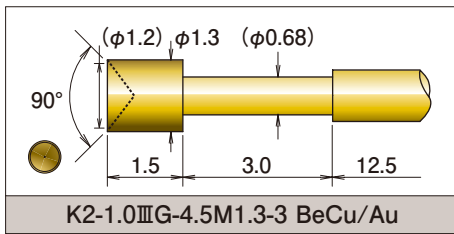
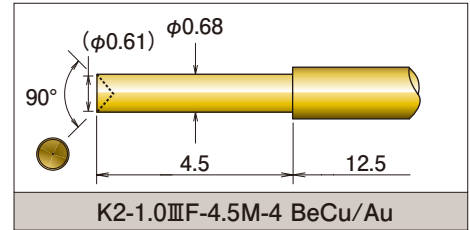


For 1.78 mm pitch K2-1.0Ⅲ series

(単位:mm)

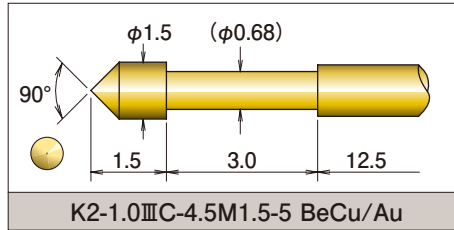

推奨ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
2.0mm	100gf	3.0mm	100万回	42gf	35mΩ	1.5A	-45~125℃

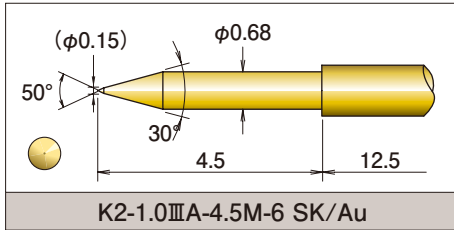

リセプタクル Receptacle

