

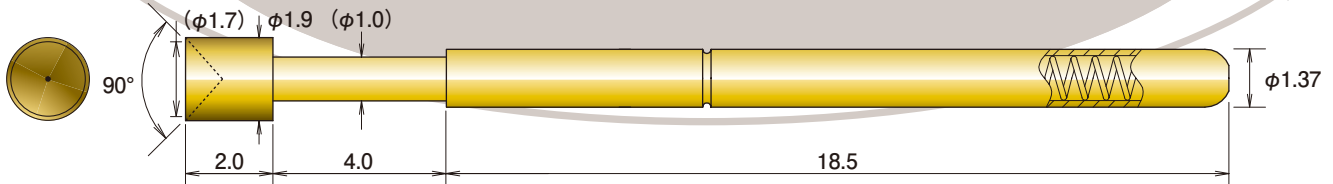
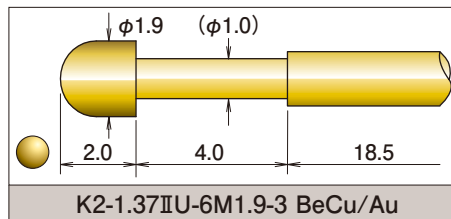
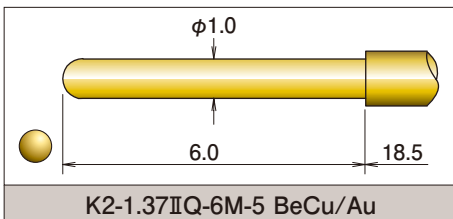
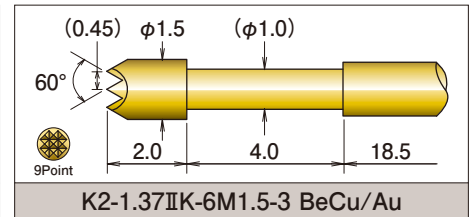
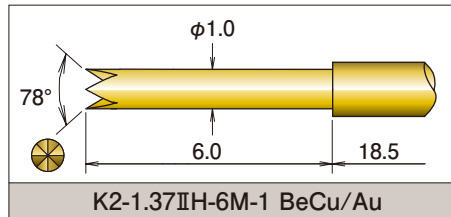
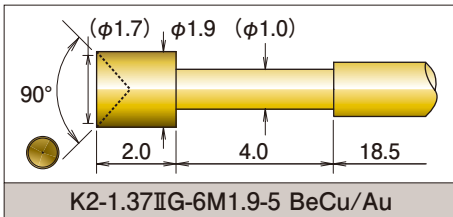
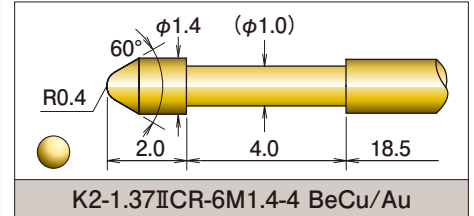


# For 2.54 mm pitch K2-1.37II series

(単位:mm)

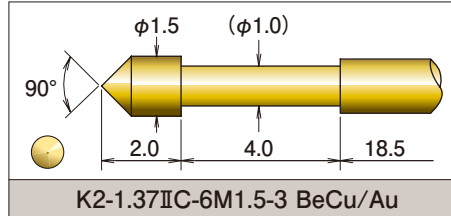

推奨ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
2.67mm	110gf	4.0mm	30万回	36gf	35mΩ	1.5A	-45~140°C

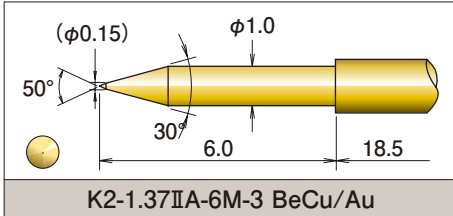

## リセプタクル Receptacle

