

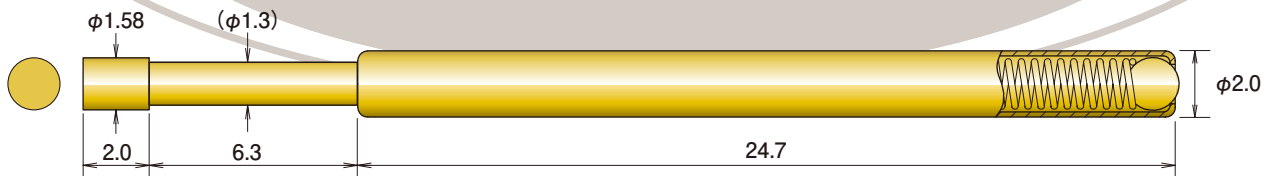
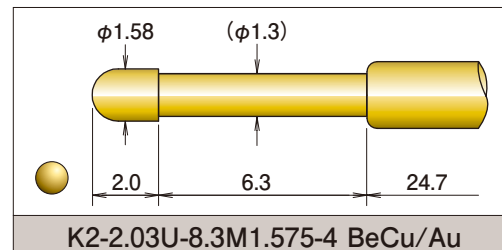
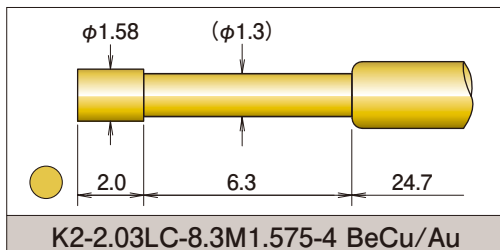
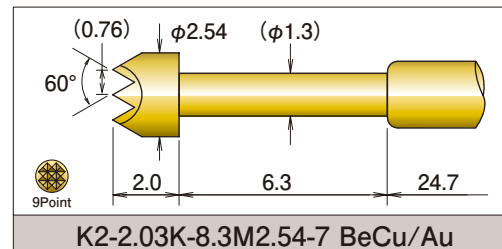
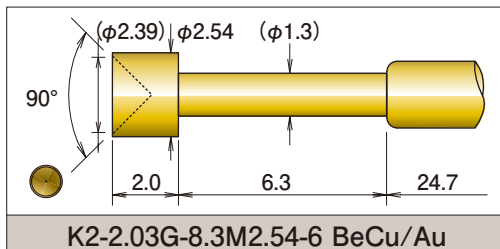


For 3.0 mm pitch K2-2.03 series

(単位:mm)

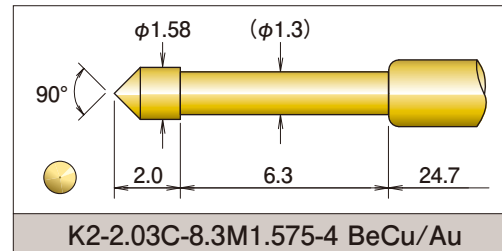

使用ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
4.2mm	200gf	6.3mm	100万回	77gf	35mΩ	1.5A	-45~140℃

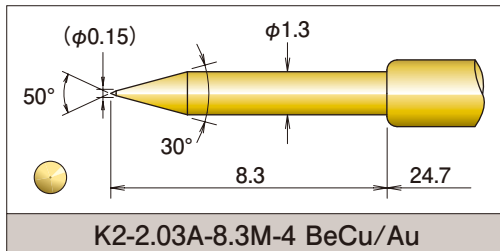

リセプタクル Receptacle

