



K075 Series for 1.9mm [75mil] Pitch

K075 Series Plunger Tip Styles


Unit: mm [inch]




K075-A064155-SKAU
K075-A064205-SKAU
K075-A064285-SKAU




K075-C120155-SKAU
K075-C120205-SKAU
K075-C120285-SKAU




K075-D064155-SKAU
K075-D064205-SKAU
K075-D064285-SKAU




K075-E115155-SKAU
K075-E115205-SKAU
K075-E115285-SKAU




K075-G120155-SKAU
K075-G120205-SKAU
K075-G120285-SKAU




K075-H064155-SKAU
K075-H064205-SKAU
K075-H064285-SKAU




K075-I120155-SKAU
K075-I120205-SKAU
K075-I120285-SKAU




K075-K120155-SKAU
K075-K120205-SKAU
K075-K120285-SKAU



K075-L120155-SKAU
K075-L120205-SKAU
K075-L120285-SKAU



K075-Q064155-SKAU
K075-Q064205-SKAU
K075-Q064285-SKAU

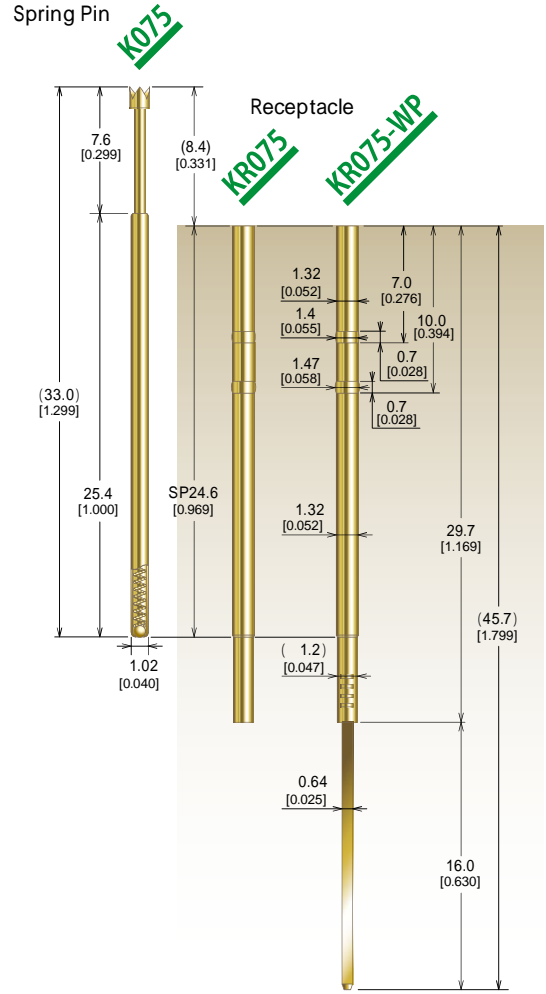

リセプタクル Receptacle

KR075
 (ポストピンなし / No Wire Wrap Pin)

KR075 WP
 (ポストピン付 / with Wire Wrap Pin □0.64)

KR075 Material / Finish Brass / Au

スプリングピン品名 Spring Pin Item Number

K 075	G	120	285	SK	AU
ピッチ Pitch	先端形状 Tip style	先端外径 Tip diameter	バネ荷重 Spring force	先端材質 Material	先端メッキ Plating
75mil		0.64mm 1.15mm 1.20mm	155gf 205gf 285gf	SK	Au

スプリングピン仕様 Spring Pin Specifications

推奨ストローク Operating Travel	4.3mm [0.169 inch]		
荷重 Spring Force at Operating Travel	155gf [5.47oz.]	205gf [7.23oz.]	285gf [10.05oz.]
初期荷重 Initial Force	73gf [2.57oz.]	84gf [2.96oz.]	132gf [4.66oz.]
最大ストローク Max Travel	6.35mm [0.250inch]		
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)	10万回 (100K Cycles)	
抵抗値 Resistance (Typ.)	35m		
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	6.2A	6.7A	7.8A
使用温度 Operating Temp.	45 125		
Material/Finish			
Plunger	SK (Steel) / Au		
Barrel	Brass / Au		
Spring	Music Wire / Au		
Ball	Brass / Au		

*All specifications are subject to change without notice.